


evnovo

Innovative comfort for your home


Katalog 2025

evnovo

Innovative comfort for your home

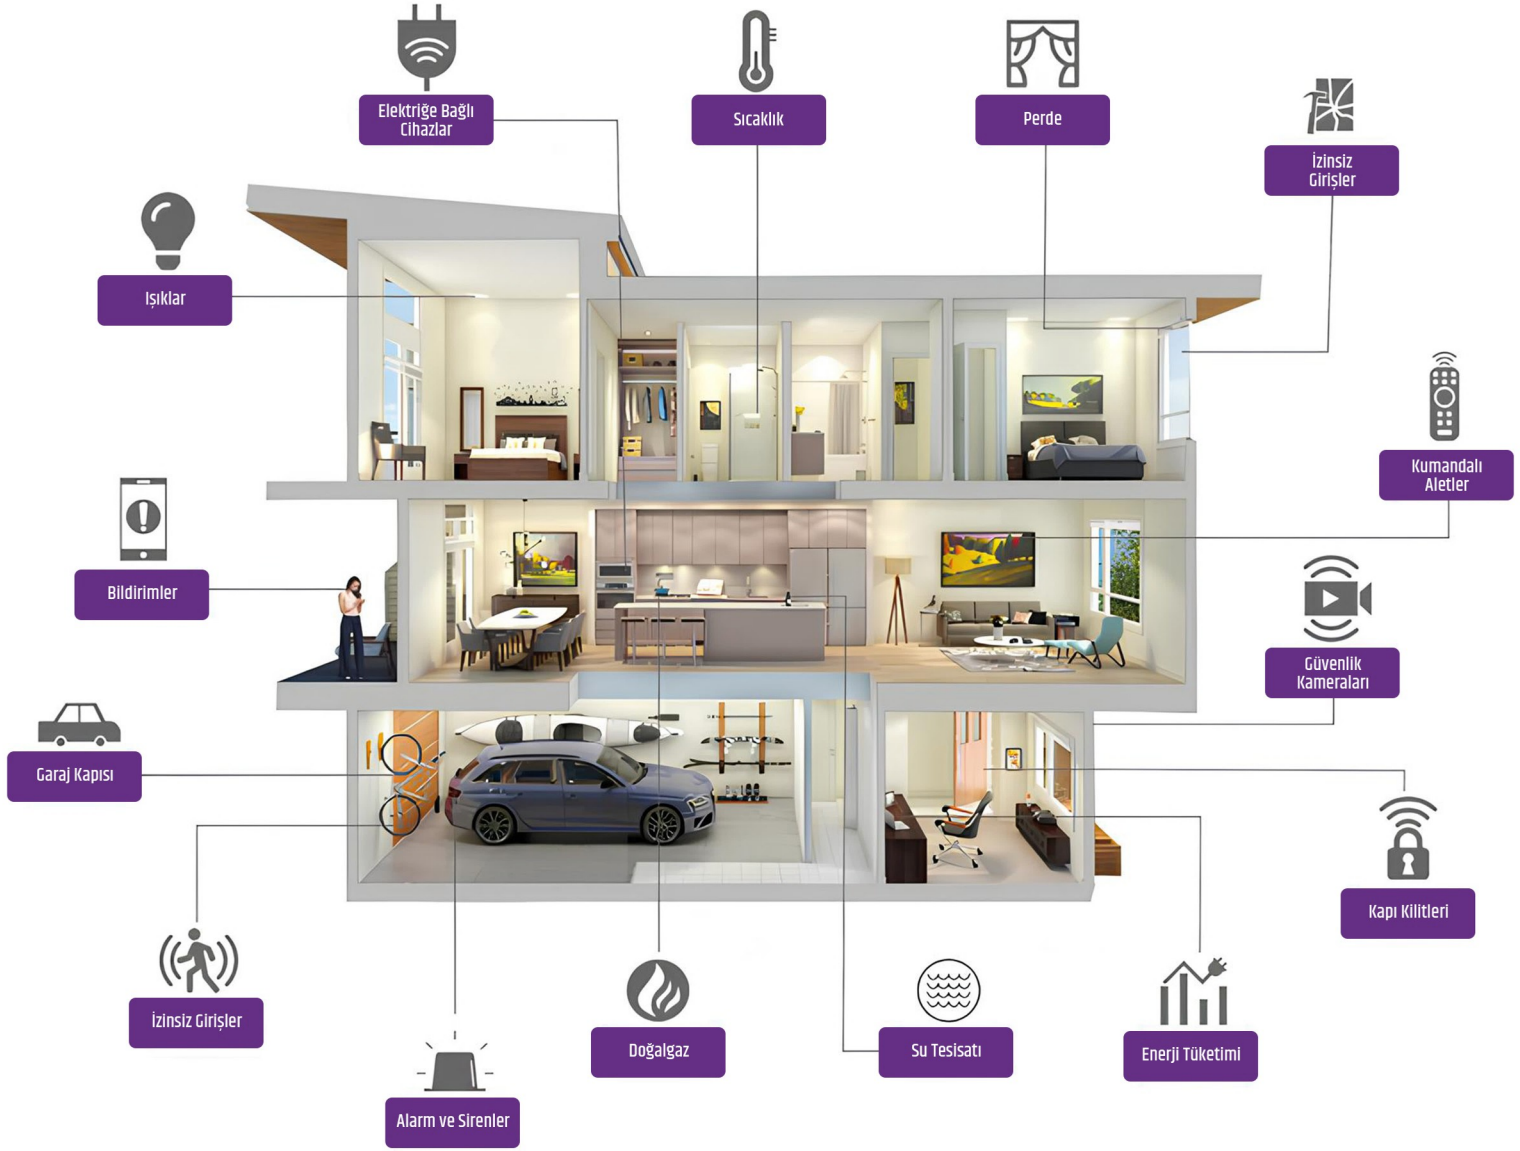

evnovo ile evinizde elektrik ile çalışan tüm cihazları kontrol edebilirsiniz.

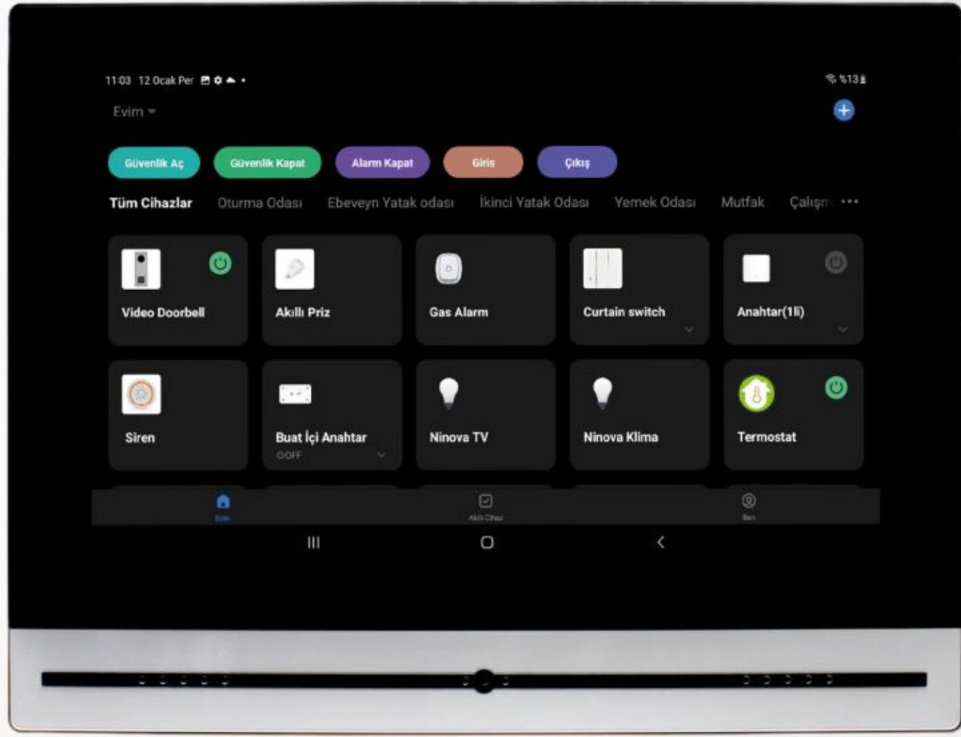

evnovo AKILLI PANEL

Evново Akıllı Ev Paneli evlerinizi kontrol etmeniz için özel olarak geliştirilmiştir. Evinizde yer alan aydınlatma, iklimlendirme, elektrik, güvenlik ve konfor sistemlerini kontrol etmeniz sağlar

Cihaz :	10" Dokunmatik Panel	Ağ :	Ethernet/ RJ45
İşletim Sistemi :	Android11	Koruma Türü :	IP 20
Depolama :	8 GB eMMC	Akım :	10" : $\approx 3A$, 7" : $\approx 2A$
İşlemci :	Rockchip RK3568UP to 2GHz	Güç Tüketimi :	10" : $\approx 36W$
USB :	2x USB2.0	Sıcaklık Aralığı :	Çalışma (-20°C...70°C) Depolama (-35°C...100°C)
Hafıza :	2 GB DDR4	Güç Kaynağı :	12V DC Güç Kaynağı
Boyutlar :	10" : 345x232x36 mm (WxHxD)	Uyumluluk :	Tuya, KNX, MODBUS



evnovo KABLOLU ZIGBEE GATEWAY



Evnovo Kablolu Zigbee Gateway ile evinizde bulunan bütün akıllı cihazları yönetebilir ve nerede olursanız olun cihazlarınıza internet üzerinden erişerek onları kontrol edebilirsiniz. Cihazlarınızdan gelen uyarı ve bildirimler sayesinde cihazlarınıza erişebilir, yönetebilir veya durumlarını değiştirebilirsiniz.

Yonga:	EFR32MG1B232	Dinamik Çıkış:	> 35dB
Frekans Hatası :	± 15 ppm	Azami Çıkış:	19dBm
Duyarlılık Alma :	Tipik -102dBm PER<10%	Kanal Numarası :	11~26
Teorik Aktarım Hızı:	250kbps	Güç Beslemesi :	USB 5V/1A
Sıklık:	2.485 GHz	Bağlantı Şekli :	RJ45
Eklenebilir Cihaz Sayısı :	128	Boyut :	95*95*23 mm
Standart:	IEEE 802.15.4	İletişim Mesafesi :	10 - 30 m arası
Açık Alanda İletişim Mesafesi:	>300m	Ağ Topolojisi :	yıldız/ağaç/örgü ağı desteği



evnovo VARLIK SENSÖRÜ



mWave Radar
Detection



Human Static
Detection



APP
Alarm



Smart
Automation



Motion
Detection



illuminance

İletim gücü : 3-5 dBm/Pt

Işın açısı : 120×120

Çalışma frekansı : 5800 MHz

Ağ Modu : ZigBee

Duvar montajı mikro hareket algılama mesafesi : 10 m

Üste monte edilmiş mikro hareket algılama yarıçapı : 5-7 m

Hassasiyet : 1-9

Gecikme Süresi : 1500s Maks.

Işığa Duyarlılık değeri : 2000 LUX

Hedef onay gecikmesi zaman : 0-100s

Hedef kayıp gecikme süresi : 0-15000s

Ürün Boyutu: Ø61*H39 mm

Açılış çapı : 53-58 mm



evnovo

HAREKET SENSÖRÜ

Evnovo PIR Hareket Sensörü sayesinde evinizde olmadığınız zamanlarda istenmeyen bütün hareketlerden bildirimler sayesinde anında haberdar olabilirsiniz. Geceleri uyurken evinize veya iş yerinize yapılan izinsiz girişlerden anında haberdar olacak ve senaryolar sayesinde siren ve alarmlarınızı tetikleyerek hırsızların korkulu dakikalar geçirmesini sağlayabileceksiniz.



Çalışma Akımı :	Ortalama 5 mA(Zigbee)
Kurulum Modu :	Çift Bant
Kablosuz :	2.4GHz
Protokol :	Zigbee
Bekleme Akımı :	20 uA
İletişim Mesafesi :	İç Mekan 10~30m
İletişim Mesafesi :	Dış Mekan 30~50m
Çalışma Nemi :	%10 ile %90 RH
Çalışma Sıcaklığı :	-10 ile 45 °C arası
Boyut :	95*95*23 mm
Çalışma Voltajı :	2.5V~3.3V
Uygulama Alanı :	İç Ortam
Algılama Mesafesi :	Ortalama 10 Metre
Pil türü :	CR2450



evnovo Kapı Pencere Sensörü



Evnovo Kapı ve Pencere Sensörü ile kilitleriniz geçilse bile sizin bundan haberiniz olacaktır. Hem kapı hem pencerelerde kullanılabilen sensörümüz, hızlı tepki ve bildirim süresi ile sizleri hemen haberdar edecektir.



Mıknatıs : N38

Pil Ömrü : + 12 ay

Pil : CR2032

Çalışma Aralığı : Maks. 30 mm

Çalışma Nemi : %10 ile %90 RH

Çalışma Sıcaklığı : -10 ile 45 °C arası

İletişim Mesafesi : 10 - 30 metre arası

Boyut (Küçük Parça) : 26 x 11 x 9 mm

Boyut (Büyük Parça) : 43,5 x 22,5 x 11,5 mm



evnovo Duman Sensörü

Tehlike her zaman dışarıdan gelmez. Evnovo Duman Sensörü ile evinizde oluşabilecek yangınlara karşı hızlı tepki verebilirsiniz. Evinizi ve sevdiklerinizi korumak, kazalara karşı uyanık kalmak, mutfak, elektrik veya yaramazlıklara çabuk müdahale edebilmek için sizi bildirimleri ile uyarır.



Statik Akım :	10uA
Alarm Akımı :	60mA
Protokol :	Zigbee
Çalışma Nemi :	95%RH
Pil Türü :	CR2032
Mesafe :	Ortalama 10 Metre
Çalışma Sıcaklığı :	0 - 50°C
Uygulama Alanı :	İç ortam
Ses Alarmı :	85dB/3m
Çalışma Voltajı :	2.4V~3.3V
Kablosuz :	2.4GHz WiFi
Boyut :	ø90 x 37 mm
Çalışma Ortamı :	-10°C ~ +50°C
Kablosuz Ağ Mesafesi :	70m (Açık Alanda)
Kablosuz Ağ Mesafesi :	20m (Kapalı Alanda)

evnovo.com


Innovative comfort for your home



Lighting



Security



Heating & Climate



Blinds & Curtains



Multimedia
Entertainment




Energy
Management



Networking
Integration



Other Smart
Systems

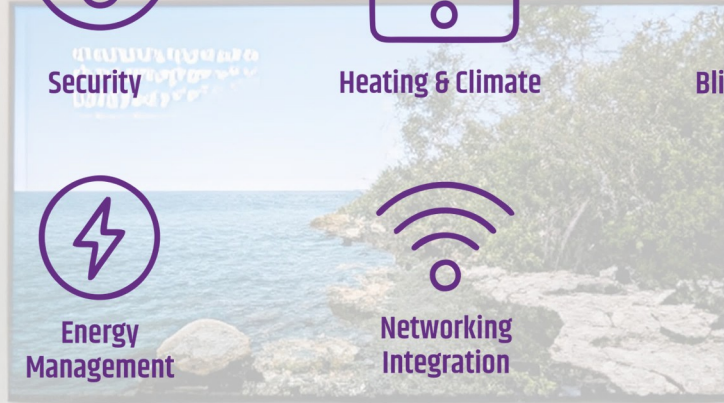

“akılsız

ev

kalmasın”






evnovo Gaz Sensörü



Evnovo gaz sensörü ile evlerinizde veya iş yerlerinizde gaz sızıntılarından kaynaklanan tehlikelere karşı çok daha emniyette olursunuz. Anında bildirim ve alarm özelliği ile yaşanabilecek kötü olayları engeller, evinizi ve işinizi güvende tutarsınız.



Ortalama Güç Kaynağı :	<1.5W
Güç Girişi :	AC 220V
Mesafe :	Ortalama 10 Metre
Çalışma Sıcaklığı :	0 - 50°C
Ses Alarmı :	75dB/1m
Boyut :	ø85 x 30 mm
Çalışma Ortamı :	-10°C ~ +50°C
Kablosuz Ağ Mesafesi :	≤ 70m (Açık Alanda)
Kablosuz Ağ Mesafesi :	≤ 20m (Kapalı Alanda)

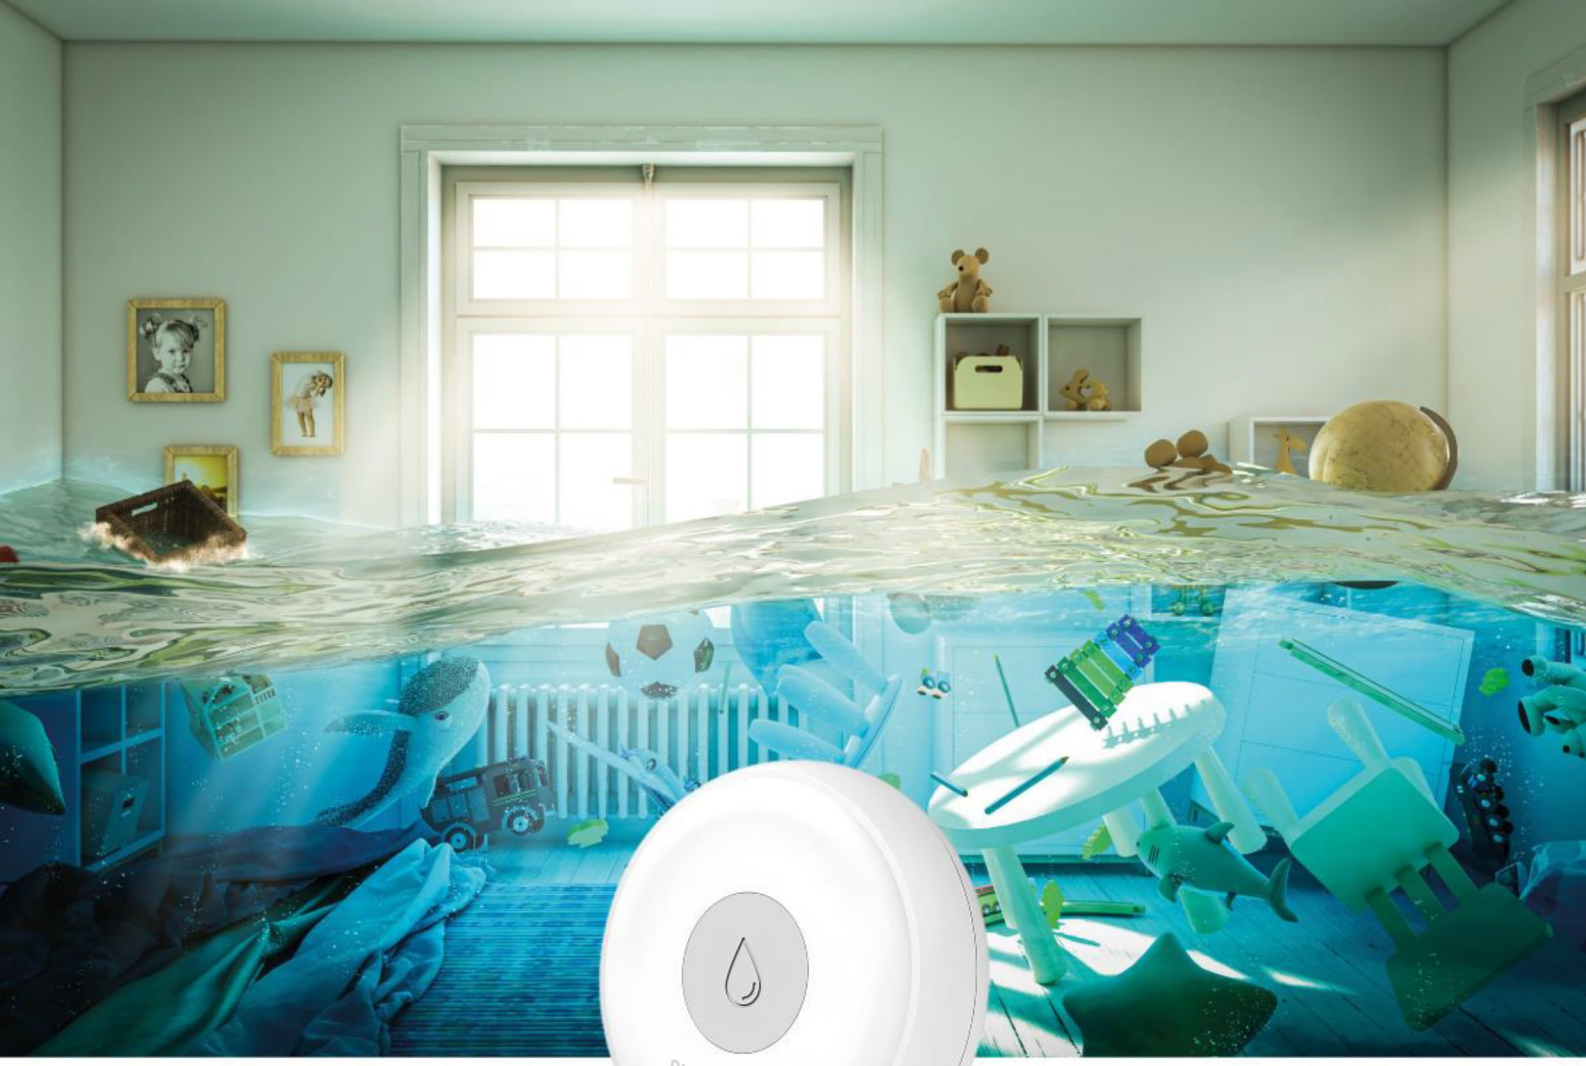

 zigbee


evnovo Su Baskın Sensörü

Mutfak ve banyolarınızda yaşanabilecek olan musluk arızası veya unutkanlık durumlarında su taşmalarından anında haberinizi olur. Ayrıca Akıllı su vanası ürünümüz ile birleştirdiğiniz bir senaryo durumunda evinizin su vanasını otomatik olarak kapatabilirsiniz.



Protokol :	Zigbee
Kablosuz :	2.4GHz WiFi
Kurulum Modu :	Tek Bant
Uygulama Alanı :	İç Ortam
Çalışma Voltajı :	2.4V~3.3V
Çalışma Türü :	Su Baskın Tetik
Pil Türü :	CR2032
Çalışma Akımı :	Ortalama 5mA(Zigbee)
Çalışma Sıcaklığı :	0 - 50°C
Bekleme Akımı :	<3uA
İletişim Mesafesi :	İç Mekan 10~30m
Boyut :	ø50 x 18 mm



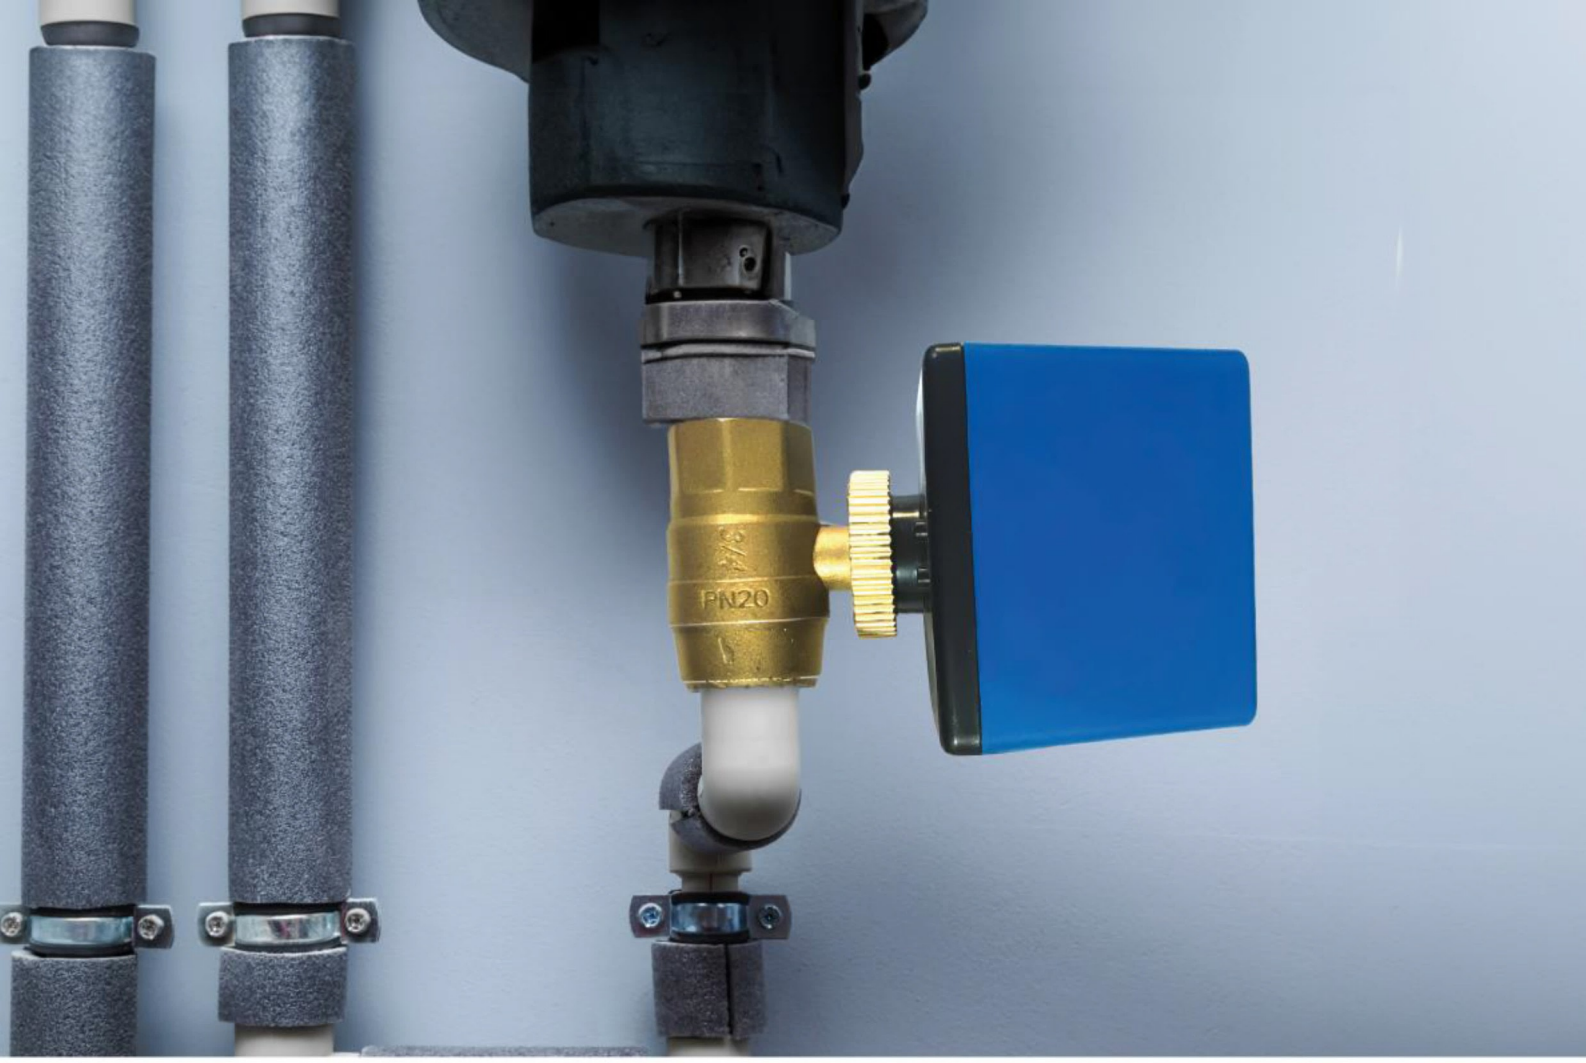

evnovo Vana Kontrolü

Evново Su vanası ile evinizin su girişini istediğiniz zaman uzaktan veya evinizin içinden, uygulamamız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Senaryo desteği sayesinde, evinizde veya iş yerinizde oluşabilecek tehlikeli durumlarda otomatik olarak vananızı kapatabilirsiniz. Su baskın sensörünün su algılaması ile oluşturulacak senaryo sayesinde suyu otomatik olarak kesebilirsiniz.



Güç Kaynağı :	220V
Valf Basıncı :	1,6 mpa
Valf Kapanma Süresi :	5 - 10 sn
Valf Açılma Süresi :	5 - 10 sn
Tork :	30 - 60 kgf/cm



- İndirmek
 - Kurmak
 - Kullanmak
- # ÇOK KOLAY!

Önce cihazı sıfırlayın.
Power on the device and confirm that the indicator is blinking rapidly.
Note: please complete the network distribution within 3 minutes after resetting the device.



İstenildiği gibi net eşleştirme gerçekleştirin. >






Confirm the indicator is blinking rapidly.

Sonraki



evnovo Aydınlatma Anahtarları

Evinizin aydınlatma kontrollerini Evnovo Aydınlatma Anahtarları ile zaman ve mekan fark etmeden istediğiniz şekilde kontrol etmenizi sağlar. Senaryolara dahil edilebilen anahtarlarımız sayesinde eviniz veya iş yerinizde sizin belirleyeceğiniz koşullar ve değişken durumlar ile aydınlatmalarınızı otomatize edebilirsiniz.

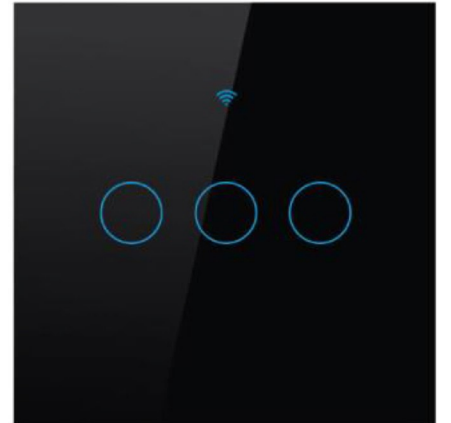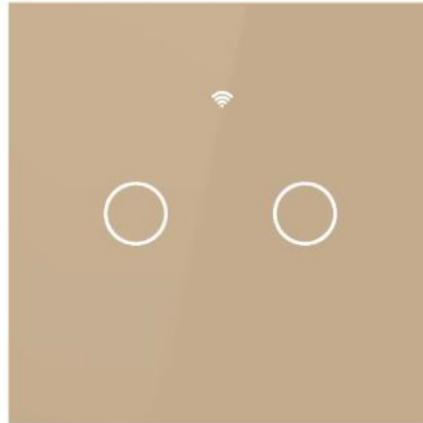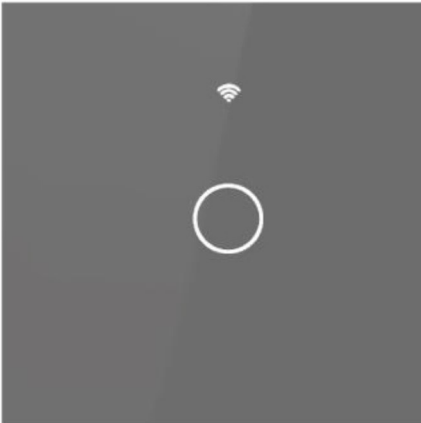



zigbee

evnovo Smart Switch

Giriş Gerilimi : AC 85V~250V 50/60Hz

Maks. akım : 2200W/10A/gang


Kablosuz standart : Zigbee


Çalışma sıcaklığı : -20°C~70°C

Boyut : 69*41*20mm

Giriş : 4


Çıkış : 4

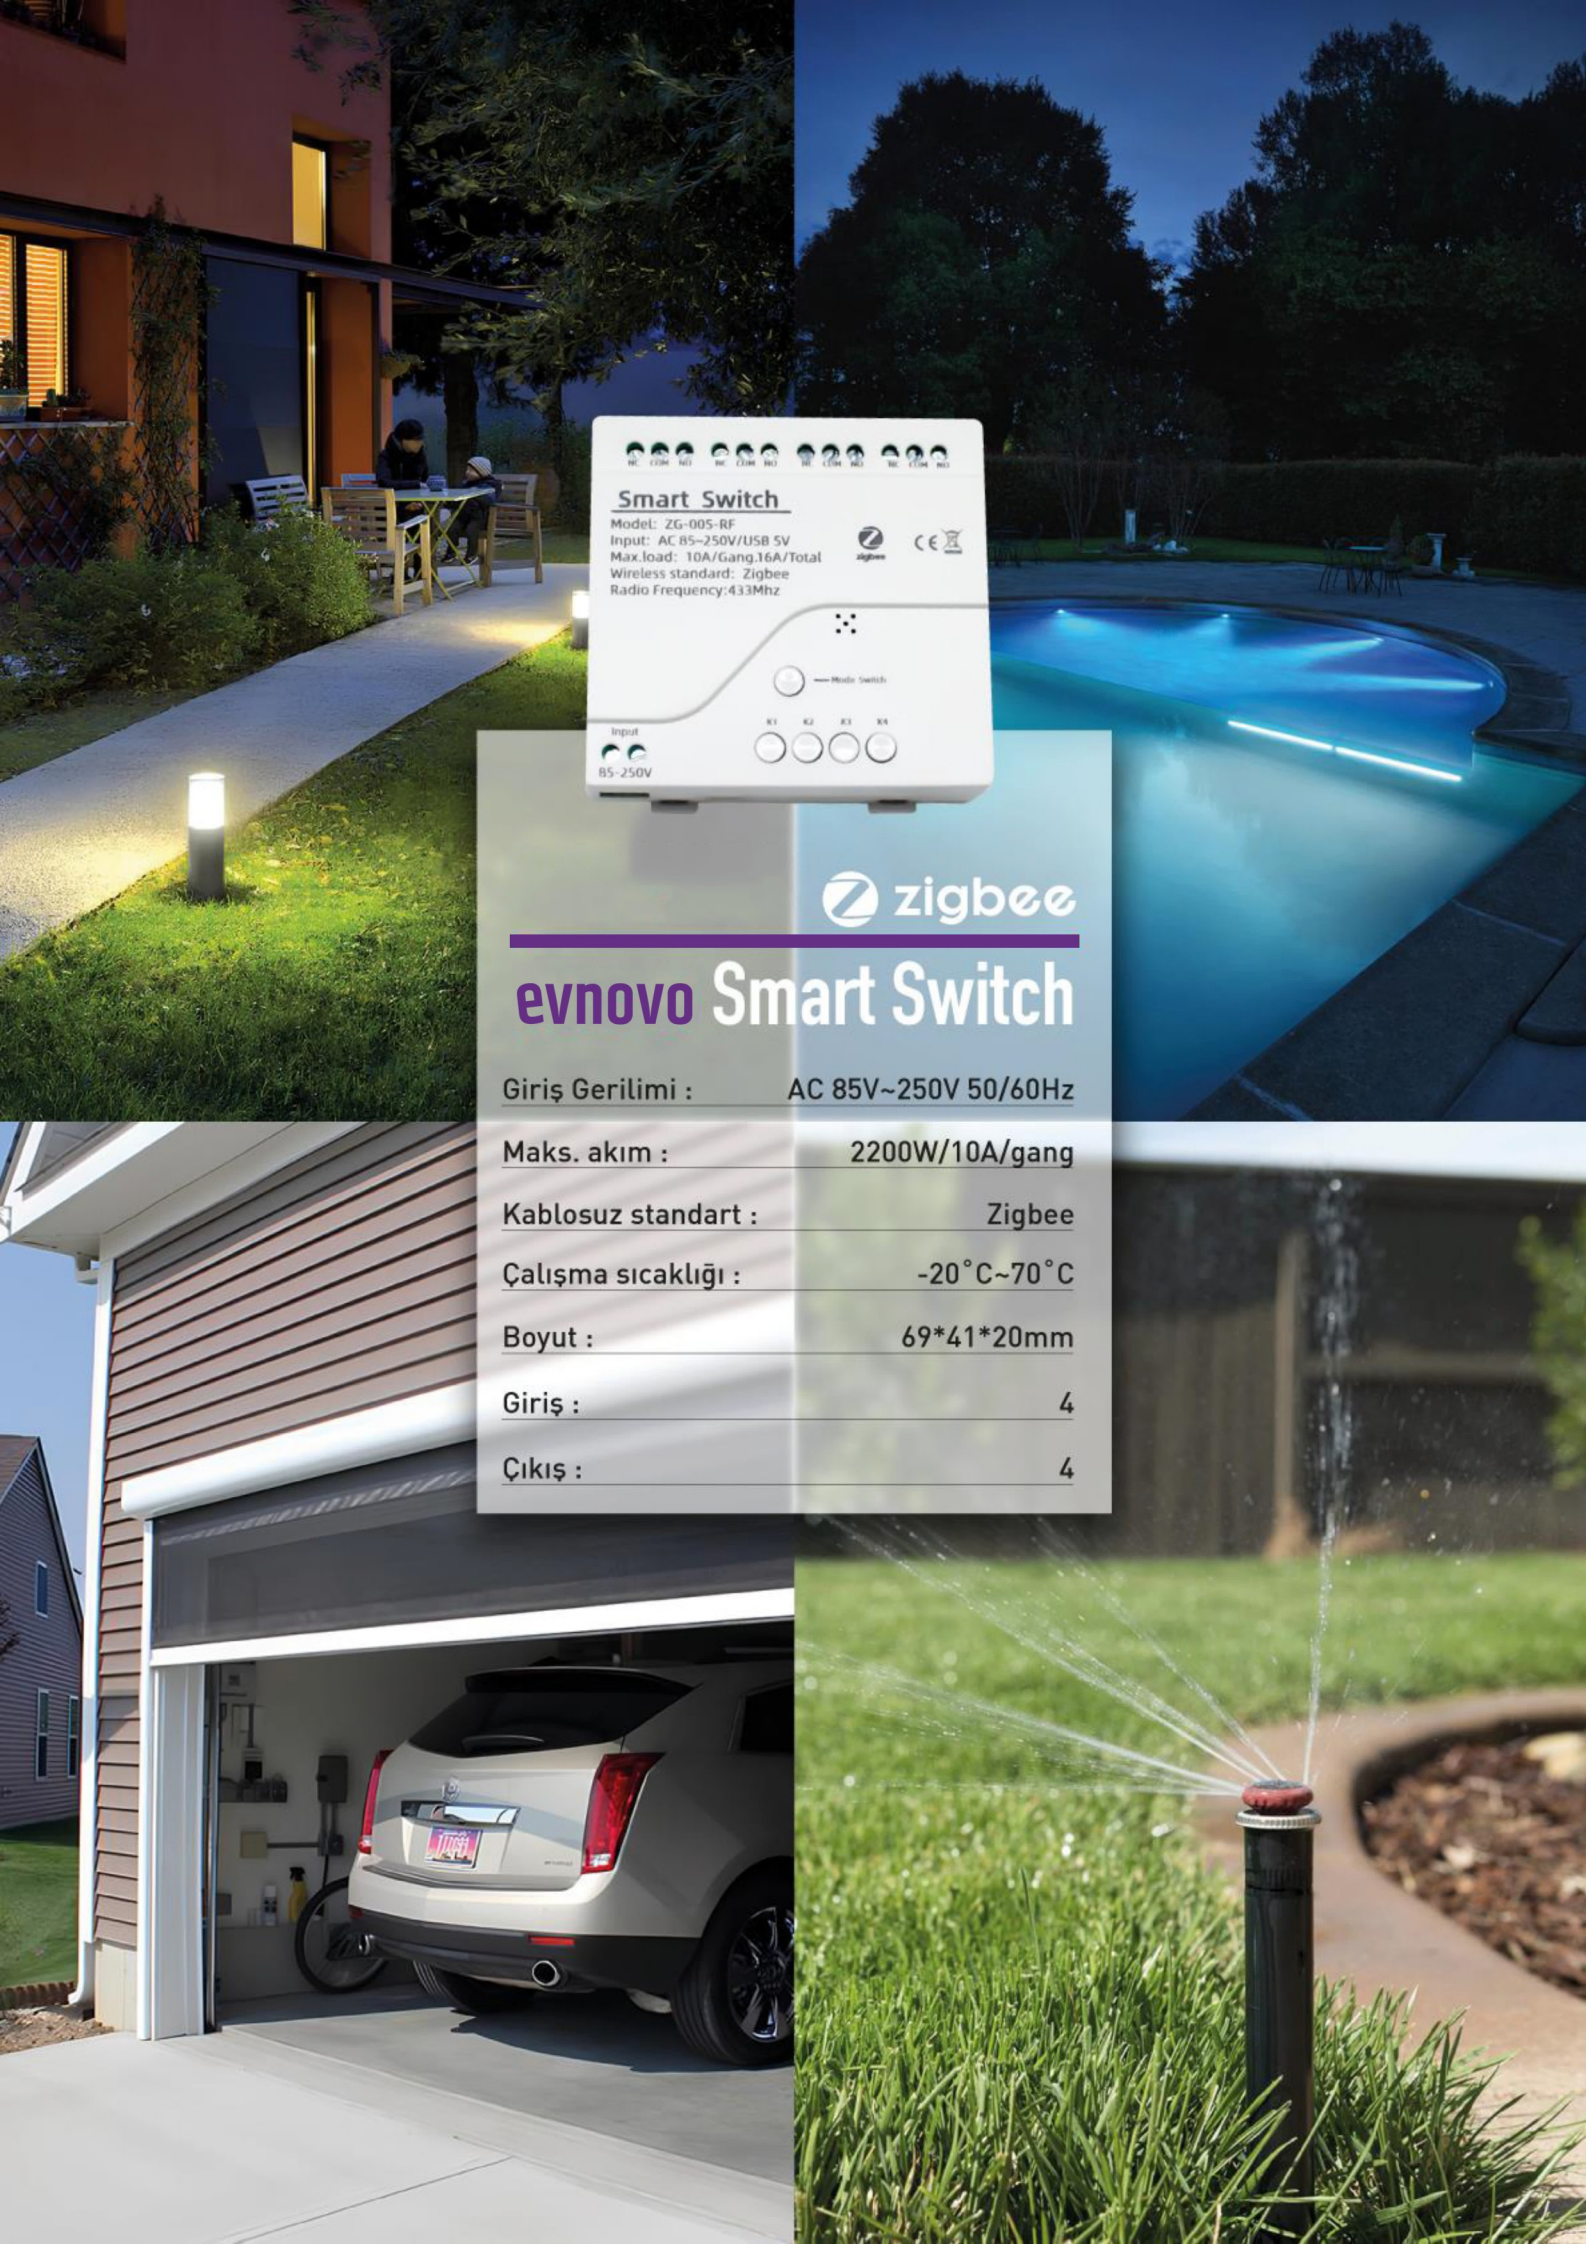

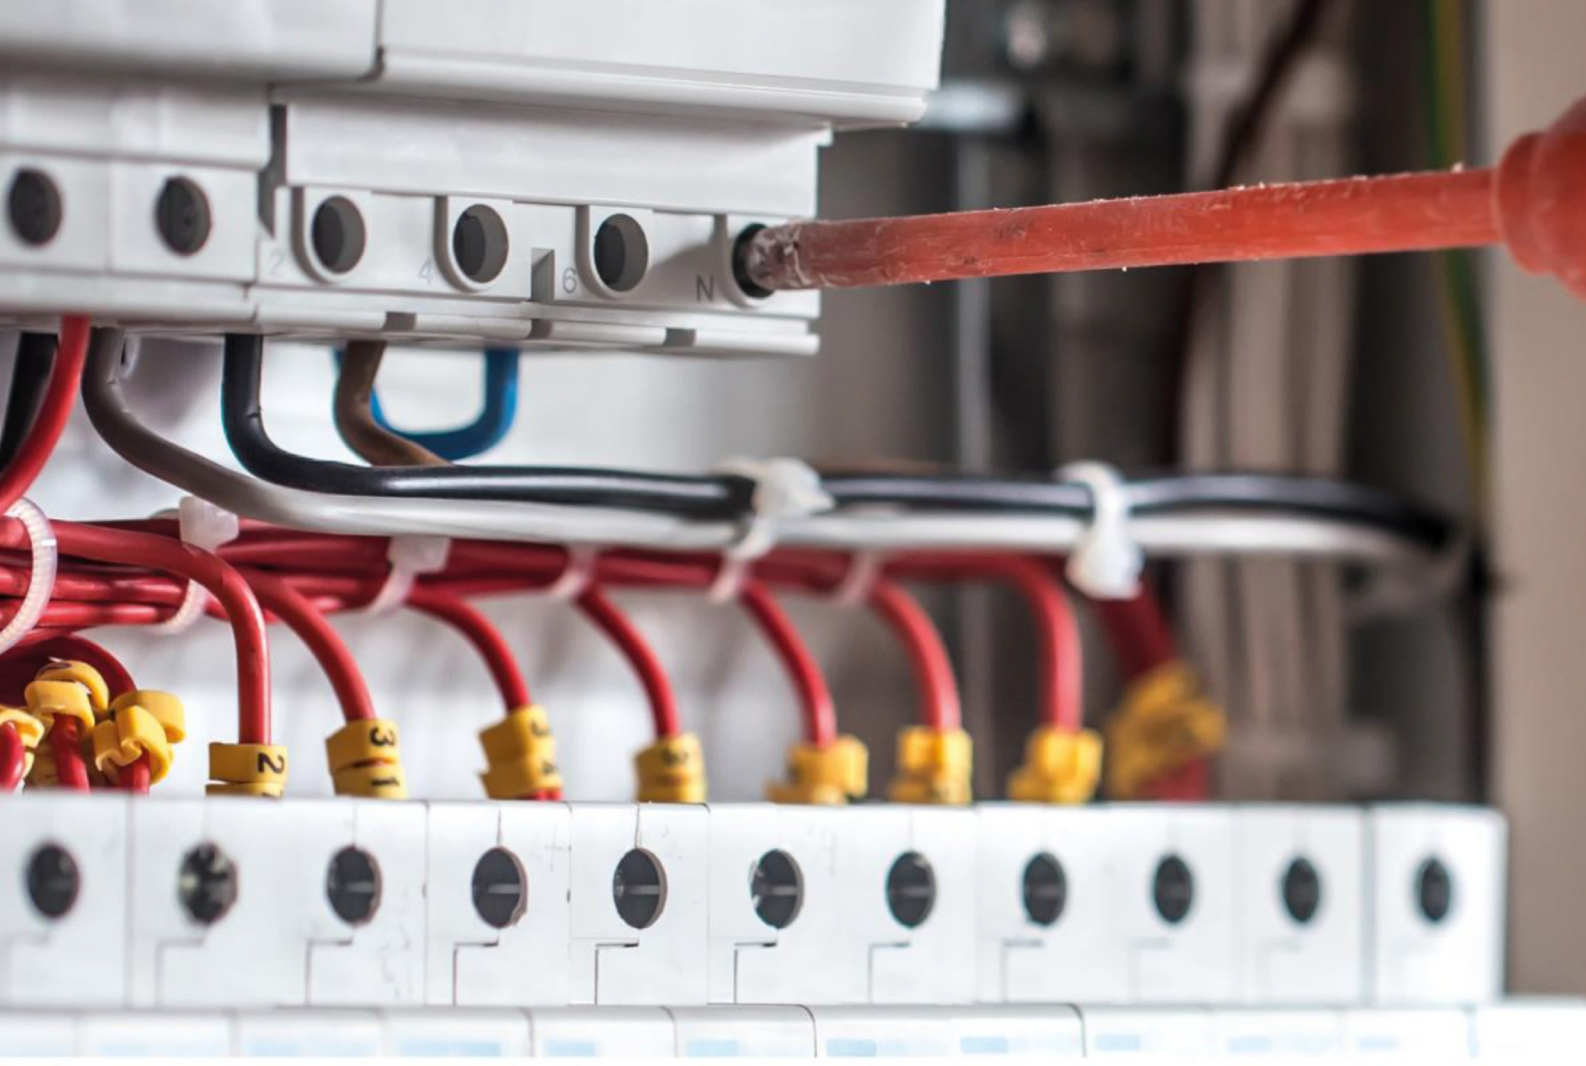


evnovo Sigorta Kontrolü

Pano tipi priz ve aydınlatma kontrolcü ile sizde evinizde var olan bütün elektrik sistemini kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Prizde takılı kalmış olan ev aletlerinin prizlerini uzaktan kapatır veya açabilirsiniz. Sigorta panelinize yerleştirilen ürünümüz sayesinde evinizi ve işinizi istenmeyen elektrik kazalarından koruyabilirsiniz.

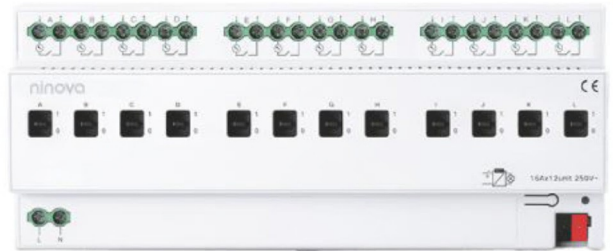

Kanal Sayısı :	12
Çalışma Voltajı :	DC 12V
Çalışma Akımı :	< 500mA

Bekleme Tüketimi :	< 240mW
Boyut :	216 x 90 x 64 mm
Çalışma Sıcaklığı :	-5°C ile +45°C Arası
Çalışma Nemi :	%10 - 95, Yoğuşmasız Ortam





evnovo Kablolu Termostat



Kablolu termostat ürünümüz ile evinizin ısını uygulama üzerinden kontrol edebilir, çeşitli senaryolar ile evinizin ısını durumlara göre programlayabilirsiniz. Ayrıca sıcaklık sensörü ürünlerimiz ile eşleştirerek istediğiniz derecelerde farklı kombinasyonlar uygulayabilirsiniz.



Alt sıcaklık ve üst sıcaklık belirleme :	Var
Dokunmatik ekran kolaylığı :	Var
Takvim oluşturma (günlük, aylık, yıllık) :	Var
Kablolu yada kablosuz kullanım imkanı :	Var
Güç :	220V



 zigbee

evnovo

Sıcaklık ve Nem Sensörü

Sıcaklık ve nem sensörü ürünümüz ile ortamın sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilirsiniz. Bu değerlerden yola çıkarak farklı senaryolar ve otomasyonlar oluşturabilir ve sıcaklık-nem değerlerinizi ayarlayabilirsiniz.



Protokol :	Zigbee
Kablosuz :	2.4GHz WiFi
Çalışma Türü :	Sıcaklık ve Nem
Uygulama Alanı :	İç Ortam
Kurulum Modu :	Tek Bant
Pil Türü :	CR2032
İletişim Mesafesi :	İç Mekan 10~30m
İletişim Mesafesi :	Dış Mekan 30~50m
Çalışma Sıcaklığı :	-20°C ile +50°C Arası
Sıcaklık Sapması :	± 0.3%
Bekleme Akımı :	<3uA
Çalışma Akımı :	5 mA
Nem Aralığı :	%0~%100RH (Yoğuşmasız)
Çalışma Nemi :	%10 - 95, Yoğuşmasız Ortam
Çalışma Voltajı :	2.4V - 3.3V



evnovo Kumanda Kontrolü



IR Kumanda Kontrolcü ürünümüz ile evinizde IR kumanda ile kontrol edilen televizyon, klima, vantilatör, led, lamba ve benzeri bütün IR kumandalı ürünleri uygulamamız üzerinden kontrol edebilir, bunlara dair senaryolar oluşturabilirsiniz.



Çip :	EFR32MG21A020F768IM32-B
Frekans Hatası :	±15 sayfa/dakika'ya yakın
Kablosuz :	802.15.4 PHY/MAC Zigbee
Anten :	Pcb Anakart Anten
Frekans :	2.400-2.483GHz
Teorik Transfer Hızı :	±250kbps
Maks. Çıkış :	19dBm
Çalışma Akımı :	>35dB
İletim Mesafesi :	>150m
Kanal Numarası :	11-26
Toplam Kanal Sayısı :	16



evnovo Perde Anahtarı

Perde anahtarı ürünümüz ile perde motoru takılmış bütün perde ürünlerini hem fiziksel hem de uygulama üzerinden kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca senaryolar ile uyumlu çalışan yapısı sayesinde otomasyon işlemlerinde kullanabilirsiniz.

1 Adet perdeyi/panjuru akıllandırmakta kullanılır.


Perde, kumanda anahtarı arkasına monte edilir.

Perde açma ve kapama süreleri ayarlanabilir.

Oda ve cihaz no, modüldeki switchlerden kodlanır.

Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0-50°C

10 Ampere Kadar Dayanıkl

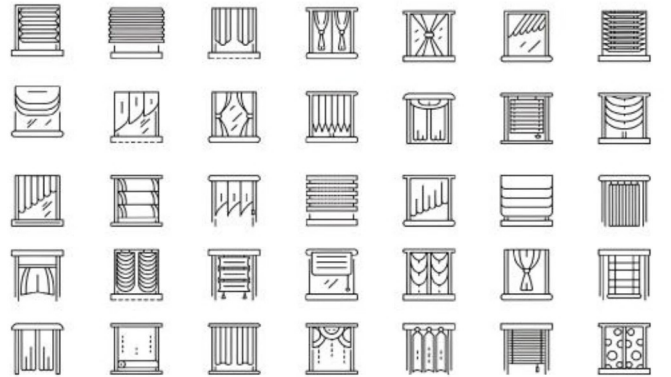



evnovo villa Tipi interkom

Villa tipi interkom cihazımız ile evinizde olun veya olmayın kapınıza gelen herkesi görebilecek ve herkes ile irtibata geçebileceksiniz. Cep telefonundan interkomunuza bağlanarak anında iletişime geçebileceksiniz. Görüntü kalitesi sayesinde, gelen kişileri net olarak görebileceksiniz.



İşletim Sistemi :	Linux
DDRam :	128M
Flash :	16 M
Sensör :	2 Megapixel
Kamera Sensör :	1/3
İnternet Bağ. :	Wifi (2.4 Ghz) veya RJ45
Gece Görüşü :	Beyaz Işık LED
Güç Tüketimi :	200mA Maks.
Malzeme :	Akrilik Panel
Kasa Türü :	Akrilik Panel + Metal gövde
Çalışma Sıcaklığı :	-40°C - +50°C PoE ya da 15V
Güç Beslemesi :	1A (Opsiyonel)
Görüntü Açısı :	120°C Geniş Aç
Farklı Özellik :	45°C açılı montaj aparatı
Kapı Açma :	Var
İki Yönlü Ses :	Var
Su Dayanımı :	IP65
Kurulum :	Yüzeye Montaj



evnovo Dış Mekan Flaşörlü Siren

Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip bu cihaz, çeşitli durumlarda programlanabilir ses seviyeleri (85dB/1m veya 105dB/1m) üretebilme yeteneğine sahiptir. İzinsiz açmaya karşı iç metal kapak gibi ek koruma önlemleriyle desteklenen bu cihaz, kutunun güvenliğini sağlamak için iki yön etkili tamper switch'lerle donatılmış, acil durumlarda etkili bir şekilde uyarı sağlayabilmesi için de piezo ses yayıcıya sahiptir. Plastik gövdesi, iç metal kapakla birleşerek hem dayanıklılığı artırır hem de izinsiz erişime karşı ek bir bariyer oluşturur.

Cihazın enerji verimliliği de ön planda tutulmuştur. Bekleme modunda sadece 20 mA enerji tüketimi ile uzun süreli çalışmayı sağlarken, alarm modunda tüketim 0.3 A'e kadar çıkarak acil durumlarda maksimum performans sağlar. Ayrıca, kesintisiz çalışmayı desteklemek üzere 12V/2.1Ah akü bataryasıyla yedek güç beslemesi sağlanmıştır.



Malzemesi :	ABS
Çalışma Akımı :	200mA
Çalışma Gerilimi :	DC12 / 24V
Batarya :	Lityum 2x3V
Flaş Frekansı :	60 Defa / Dakika
Desibel Değeri :	105 ± 3dB @ 1m
Çalışma Sıcaklığı :	-10°C ile +50°C Arası



evnovo

İç Mekan Siren

Evnovo Elektrikli siren ürünümüz ile iç alanlarda elektrik veya pilli kullanıma uygundur. Akıllı ev senaryolarını destekler. Hareket sensörü, kapı pencere sensörü ve diğer sensör grupları ile entegre çalışabilir.



Çalışma Nemi :	≤ 95%RH
Ortalama Güç Kaynağı :	<1.5W
Çalışma Akımı :	<300mA
Çalışma Voltajı :	AC100-240V
Çalışma Ortamı :	-10°C ~ +50°C
Alarm Tonu :	Tek Tonlu Alarm
Kablosuz Ağ Mesafesi :	≤ 80m (Açık Alanda)
Ses Alarmı :	95dB/ (1m uzakta)
Statik Akım :	<20mA (modüle bağlı) App ve ağ geçidi üzerinde ayarlanabilir
Alarm Süresi :	üzerinde ayarlanabilir
Çalışma Yöntemi :	Buzzer + LED/Buzzer/LED
Alarm Hassasiyeti :	6%LEL±3%LEL (Doğal Gaz)
Bekleme Pil :	DC 4.2V Lityum Pil, 700mAh
RF Protokolü :	ZigBee ZHA3.0 Standard Profili
Pil Bekleme Süresi :	AC güç kesildikten sonra 12 saat

128 Cihaza Kadar Destekler

Modern Tasarım, Kablosuz Kolay Kurulum

